

SELF/2000

Kompakte, attraktive und skalierbare kontaktlose Zahlungslösung für Ihr Selbstbedienungsgeschäft



- Akzeptieren Sie alternative QR-Code-basierte Zahlungen dank der integrierten Kamera
- Verbessern Sie das Kundenerlebnis mit erstklassigen Funktionen wie Farbbildschirm, Kamera und akustischem Alarm
- Vereinfachung von Lösungsintegration, Betrieb und Skalierbarkeit
- Reduzierung der Komplexität bei der Implementierung der Zahlungssicherheit mit PIN on Glass (PoG)

Der Self/2000 ist das beste gesicherte kontaktlose Terminal seiner Klasse, das für ein Wachstum von Ihr Selbstbedienungsgeschäft

Fokus auf kontaktlose Akzeptanz und QR-Code-basierte Zahlungen

Widerstandsfähig:

- Entwickelt für intensive Anwendungen: IK09
- Innen oder außen: IP65

Einfache Integration in eine Maschine von vorne oder von hinten


Höchste Sicherheitsstufe mit PCI PTS-Zertifizierung

Modularität:

- Add-on-Boxen zum Aufbau der gewünschten Konfiguration (MDB, 4G)
- Vor Ort aufrüstbar

Ergonomische Schnittstelle:

- Benutzerfreundliche Kundenschnittstelle dank einer einfachen UI
- Farb- und kapazitiver Touchscreen

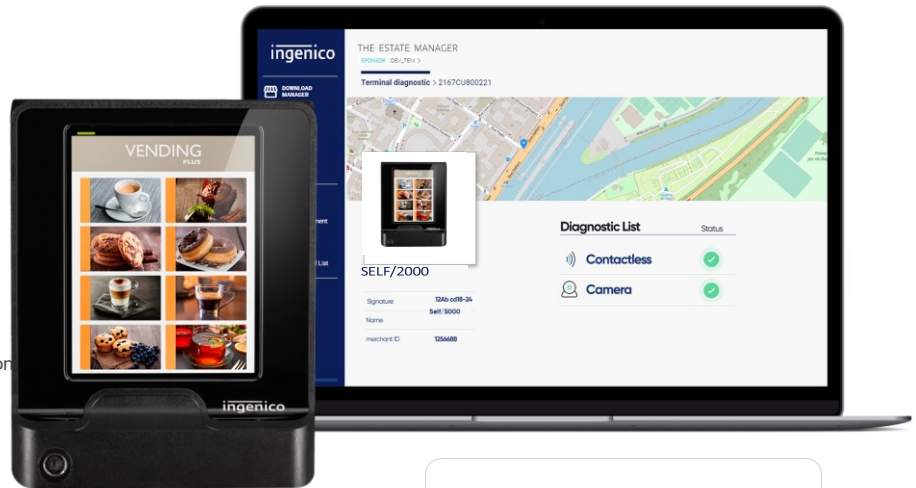

Unterstützt durch das Dienstleistungsangebot von Ingenico

- Flottenmanagement und Sicherheitslösungen
- Hardware-Dienstleistungen
- Professionelle Dienstleistungen

Spezifikationen

Prozessor/OS	• Kortex A5 - Telium TETRA	✓	Sicherheit	• PCI PTS 5.1 zertifiziert • PIN on Glass zertifiziert	✓ ✓
Speicher	• 512 MB Flash, 512 MB RAM • MicroSD bis zu 32 GB	✓ ✓	IP	• IP 65	✓
Kontaktlose Lesegeräte	• EMV Kontaktlos L1 2.6 zertifiziert / Unterstützt ISO 14443	✓	IK	• IK 09	✓
SAM	• 2xSAM ID-000	✓	Stromversorgung	• 9-16 V DC (leichter Schlafmodus) • 10-45V DC mit optionaler Add-on Box	✓ Option
Anzeige	• 3,26" Farbe, QVGA (240x320)	✓	Größe der Klemme	• EVA EPS - Standard-Türmodul • 85 (B) x 107 (H) x 99,2 (T) mm (3,3x4,2x3,9")	✓ ✓
Touchscreen	• Kapazitiv - 6 mm Glasdicke	✓	Gewicht	• 340 g (12 Unzen)	✓
Tastenfeld	• Virtuelle Tastatur auf dem Bildschirm	✓	Umwelt	• -20°C bis +70°C (-4°F bis 158°F) - Betrieb • -20°C bis +70°C (-4°F bis 158°F) - Lagerung • 95% nicht kondensierend bei +55°C (131°F)	✓ ✓ ✓
Audio	• Summer Monoton • Wav-Ton (über einen externen Lautsprecher)	✓ ✓	Montage im Kiosk	• Von außen ohne EVA-Platte • Von innen mit EVA-Platte	✓ ✓
Kamera	• 2MP - Festbrennweite (Honeywell-Bibliothek eingebettet)	✓	Zubehör	• Adapterkabel für Standard-12V-Netzteil • EVA EPS-Montagestahlplatte • USB-Kabel, serielle Kabel... • NETZGERÄT 12V DC...	✓ ✓ Option Option
Terminal-Konnektivität	• Ethernet 10/100, 1 x RJ45 LAN-Anschluss • 4G (mit Fallback 3G/2G)	✓ Option	Add-on-Boxen	• POWER-Zusatzkasten (Steckplatz Nr. 1) • MDB-Zusatzkasten (Steckplatz Nr. 2) • 4G-Zusatzbox (Steckplatz Nr. 2)	Option Option Option
Terminal-Anschlüsse	• 1 x USB-Slave • 2 x USB-Host • 2 x RS232 • 1 x Anschluss für externen Lautsprecher • 1 x MDB Master + 1 x MDB Slave	✓ ✓ ✓ ✓ Option			

