

ingenico

SELF/2000

Solution de paiement sans contact compacte,
attrayante et évolutive pour votre commerce en
libre-service



- Accepte les paiements alternatifs basés sur le code QR grâce à sa caméra intégrée.
- Améliorer l'expérience client grâce à des fonctionnalités de premier ordre telles que l'écran couleur, l'appareil photo et l'alerte sonore
- Simplifier l'intégration, l'exploitation et l'évolutivité de la solution
- Réduire la complexité de la mise en œuvre de la sécurité des paiements avec PIN on Glass (PoG)

Le Self/2000 est le meilleur terminal sans contact sécurisé de sa catégorie, qui a été conçu pour assurer la croissance votre entreprise en libre-service

L'accent est mis sur l'acceptation sans contact et les paiements basés sur le code QR

Robuste :

- Conçu pour les cas d'utilisation intensive : IK09
- Intérieur ou extérieur : IP65

Intégration aisée dans une machine par l'avant ou par l'arrière


Niveau de sécurité le plus élevé grâce à la certification

PCI PTS Modularité :

- Boîtes d'extension pour construire les configurations souhaitées (MDB, 4G)
- Possibilité de mise à niveau sur le terrain

Interface ergonomique :

- Interface client facile à utiliser grâce à une interface utilisateur simple
- Écran tactile couleur et capacitif

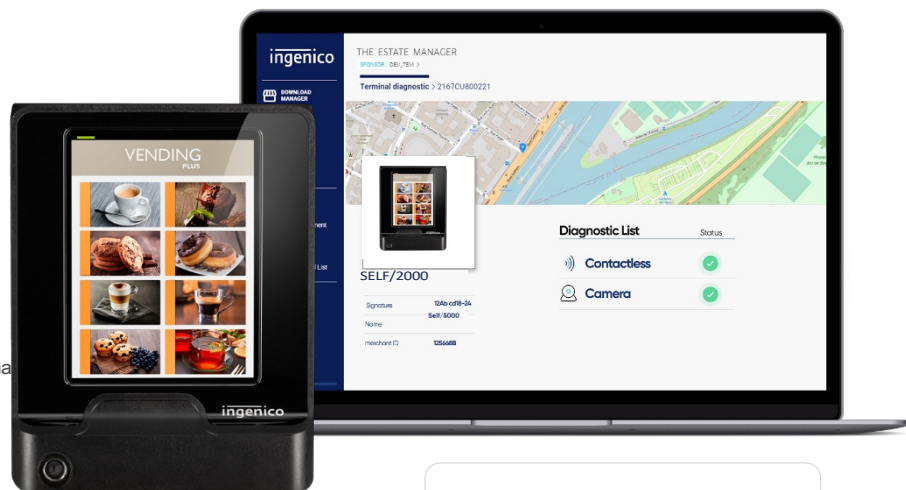

Supporté par la suite de services d'Ingenico

- Gestion de flotte et solutions de sécurité
- Services de matériel informatique
- Services professionnels

Spécifications

Processeur/OS	• Cortex A5 - Telium TETRA	✓	Sécurité	• Certifié PCI PTS 5.1 • PIN on Glass certifié	✓ ✓
Mémoire	• 512 Mo de mémoire flash, 512 Mo de mémoire vive • MicroSD jusqu'à 32 Go	✓ ✓	IP	• IP 65	✓
Lecteurs sans contact	• Certification EMV Contactless L1 2.6 / Prise en charge de la norme ISO 14443	✓	IK	• IK 09	✓
SAM	• 2xSAM ID-000	✓	Alimentation électrique	• 9-16 V DC (mode veille) • 10-45V DC avec boîtier d'extension optionnel	✓ Option
Affichage	• 3,26" couleur, QVGA (240x320)	✓	Taille du terminal	• EVA EPS - Module de porte standard • 85 (L) x 107 (H) x 99,2 (P) mm (3,3x4,2x3,9")	✓ ✓
Écran tactile	• Capacitif - 6 mm d'épaisseur de verre	✓	Poids	• 340 g (12 oz)	✓
Clavier	• Clavier virtuel à l'écran	✓	Environnement	• -20°C à +70°C (-4°F à 158°F) - Fonctionnement • -20°C à +70°C (-4°F à 158°F) - Stockage • 95% sans condensation à +55°C (131°F)	✓ ✓ ✓
Audio	• Buzzer Monotone • Son Wav (via un haut-parleur externe)	✓ ✓	Montage dans le kiosque	• De l'extérieur sans plaque EVA • De l'intérieur avec plaque EVA	✓ ✓
Appareil photo	• 2MP - focale fixe (bibliothèque Honeywell intégrée)	✓	Accessoire	• Câble adaptateur pour bloc d'alimentation standard de 12V • Plaque de montage en acier EVA EPS • Câbles USB, câbles série... • ALIMENTATION 12V DC...	✓ ✓ Option Option
Connectivité des terminaux	• Ethernet 10/100, 1 port LAN RJ45 • 4G (avec fonction de repli 3G/2G)	✓ Option	Boîtes supplémentaires	• Boîtier d'extension POWER (slot#1) • Boîte d'extension MDB (slot#2) • Boîtier d'extension 4G (slot#2)	Option Option Option
Connexions terminales	• 1 x USB esclave • 2 x USB Host • 2 x RS232 • 1 x connecteur pour haut-parleur externe • 1 x MDB maître + 1 x MDB esclave	✓ ✓ ✓ ✓ Option			

